



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR



MODELO CB-5018 L 6T CARHAULER

TIPO REMOLQUE: CAMA BAJA

DIMENSIONES: 5 X 18 PIES

CAPACIDAD: 6,000 KG

TIPO REDILAS: SIN (CARHAULER)



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

GENERALIDADES

Por definición, un remolque cama baja es aquel que sus ruedas se encuentran adosadas en la parte lateral, por fuera de la zona de carga, con lo que se logra que la plataforma de carga esté lo más cercana posible al piso, para facilitar el ascenso y descenso de cargas.

Este equipo, además de ser de cama baja, es de los denominados carhauler, su característica principal es que tiene una clara vocación para la movilización de pequeños vehículos, gracias a que carece de redilas, para ampliar la zona de carga.

En el Grupo Industrial Tres Estrellas fabricamos remolques de cualquier tipo, de

acuerdo a las necesidades específicas del cliente, color, frenos, colocación de caja de herramienta, winch, toldo, capacidad, etc.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos enviar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

La solidez de nuestra maquinaria y equipos garantizan una larga vida útil, aún en condiciones de trabajo pesado, están hechos para servir y durar.




MODELO CB-5018 L 6T CARHAULER

TIPO REMOLQUE: CAMA BAJA DIMENSIONES: 5 X 18 PIES

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

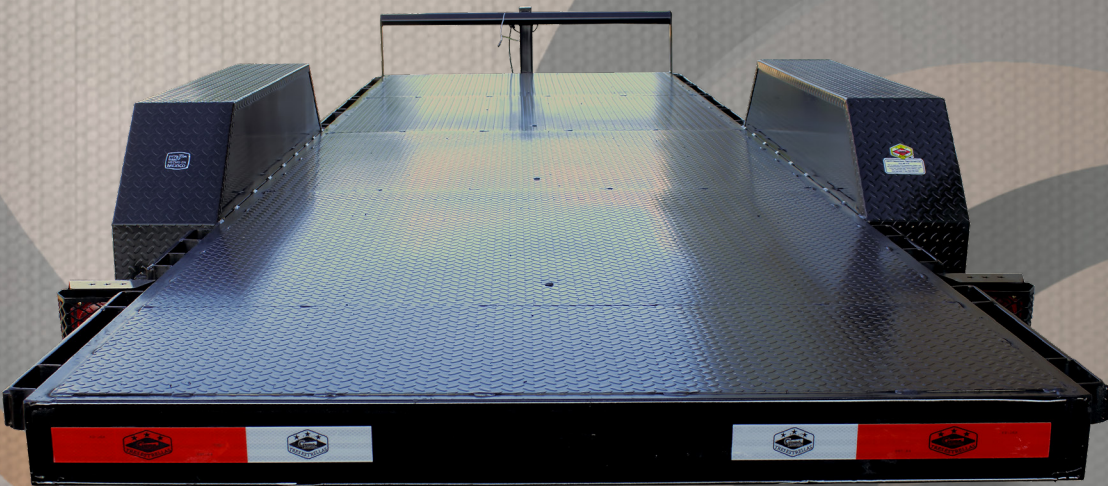

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES	
TIPO DE REMOLQUE:	CAMA BAJA, CARHAULER, MODELO CB-5018 LSR 6T
DIMENSIONES:	5 X 18 PIES
CAPACIDAD DE CARGA:	6,000 KILOGRAMOS
NÚMERO DE EJES:	DOS
TIPO DE REDILAS:	SIN
PISO:	DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE
GATO DE ELEVACIÓN:	CAPACIDAD PARA 7,000 LB
JALÓN DE ENGANCHE:	DE FUNDICIÓN, CAPACIDAD DE 5,000 LIBRAS
RUEDAS Y RINES:	DE 16 PULGADAS
MUELLES:	DE 5 HOJAS

CAPACIDAD: 6,000 KG TIPO REDILAS: SIN (CARHAULER)



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

1. Este remolque es tipo cama baja, es decir, su característica principal es que las ruedas se localizan en el exterior de la plataforma de carga, para hacer descender ésta última lo más cercano posible al nivel del suelo, para facilitar las maniobras de ascenso y descenso de cargas. Además, es de los que llamamos "carhauler", ya que el que no tenga redilas y las demás características, le proporciona una vocación natural para movilizar algunos tipos de vehículos, aunque también es útil para cualquier tipo de cargas, incluyendo las de gran volumen.

2. Plataforma de carga:
La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 18 pies.
El piso de la plataforma de carga es de lámina antiderrapante.
Tiene una capacidad de carga de 6,000 kilogramos.

3. Se equipó con un jalón tipo A, clase III, de fundición, con capacidad de 5,000 libras; admite bola de enganche de 2 pulgadas. La liberación del enganche se da por medio de una palanca, ésta permite un rápido bloqueo y desbloqueo. Como medida de seguridad secundaria, cuenta con un perno que se inserta en una perforación localizada en el cuello del jalón, este pasador evita la desconexión entre el remolque y la bola de enganche.

4. Sistema de suspensión:
Ejes tubulares rectos, con capacidad de 7,000 lb, de 73 pulgadas de largo., con una separación entre birlos de 8 en 6 1/2 pulgadas. Embalados con grasa para ejes de alta temperatura, sistema de lubricación Posi lube.

Sistema de suspensión con 4 juegos de muelles de cinco hojas, de 2 pulgadas de ancho, capacidad de 2,750 libras cada uno, con ojillos en los extremos.

5. Sin redilas, con una cabecera tubular.

6. Lanza tipo "V", fabricada en canal estructural de 6 pulgadas.

7. Se le instaló un gato mecánico de elevación con la palanca ubicada en el lateral (parte superior), con capacidad de 7 mil libras, su función es sustentarlo de forma segura cuando no se utlice, o bien, para facilitar las maniobras de enganche.

Dimensiones: casquillo contraído, 23 pulgadas; desplegado, 51.5 pulgadas.

8. Rines de 16 pulgadas de diámetro, ocho agujeros, ocho aspas; especificaciones: Capacidad 3,100 libras, separación entre birlos de 8 en 6.5 pulgadas. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

MODELO CB-5018 L 6T CARHAULER

TIPO REMOLQUE: CAMA BAJA DIMENSIONES: 5 X 18 PIES

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

Tienen montadas llantas convencionales de 16 pulgadas, ST 235/80R16.

9. Con dos cadenas de seguridad de 3/8 X 54 pulgadas, mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola se separen de forma accidental.

Características: acero al carbono, acabado galvanizado por inmersión; eslabones electrosoldados; ganchos de sujeción con pestillo de seguridad, colocados en uno de los extremos; grado 70; capacidad de trabajo de 4,576 libras.

10. Guardafangos tipo jeep, de lámina antiderrapante, duplex (para dos ejes), de 10 pulgadas de ancho por 70 de diámetro.

11. Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo más visible, ya sea durante la noche o en condiciones de escasa iluminación.

12. Sistema de luces:
Sistema de luces LED, selladas, montadas en goma: 2 frontales tipo Peterson, color ámbar, de 2.5 X 2 pulgadas, de seis diodos; otras 2 en la parte posterior, color rojo, de 5 X 5 pulgadas, con protector de malla; estas luces cumplen con las regulaciones oficiales para que el remolque pueda circular en carreteras nacionales e internacionales.

La conexión eléctrica es de una sola pieza, plana, preparada para cuatro polos, macho y hembra, preparados para instalarse en el vehículo remolcador.

Cableado. Multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, además, posee excelentes propiedades mecánicas.

13. Estribos fabricados en lámina antiderrapante, están ubicados en cada extremo de los guardafangos.

14. El acabado general es de alta precisión, diseño en un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC.

15. Contamos con distribuidores de nuestros equipos y maquinaria en casi toda la geografía nacional, se puede consultar cuál es el más cercano a su ubicación, en nuestra página web, en la ceja "DISTRIBUIDORES".

CAPACIDAD: 6,000 KG TIPO REDILAS: SIN (CARHAULER)